


Соединительная коробка РТВ 604

- Эффективное решение для подключения кабелей управления
- Имеет сертификат соответствия для применения во взрывоопасных зонах
- Все необходимые комплектующие входят в состав коробки



- Широкий спектр решаемых задач
- Быстрый и простой монтаж
- Высокая термостойкость
- Не подвергается коррозии

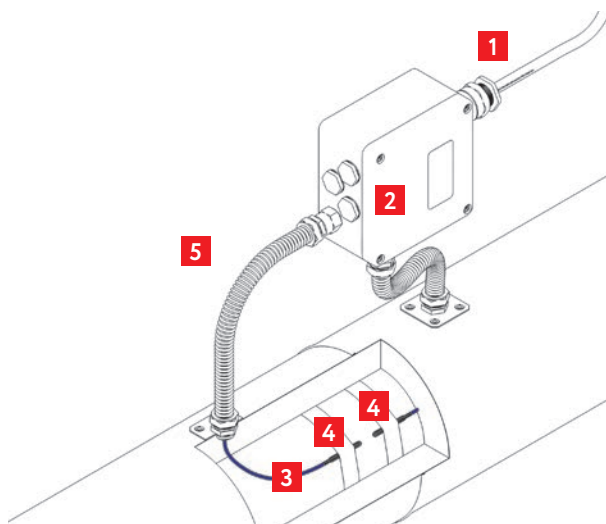

1. Кабель управления
2. Соединительная коробка РТВ 604
3. Кабель датчика монтажный
4. Датчик температуры
5. Устройство механической защиты кабеля

Описание

Соединительная коробка РТВ 604 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом, а также для подключения до 10 различного рода датчиков и исполнительных устройств к системам управления.

Коробка крепится на стене здания, на ближайшей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Модель РТВ 604 позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления и вывода от одного до девяти датчиков температуры.

Конструкция корпуса соединительных коробок РТВ 604 обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных контрольных кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных контрольных кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными соединителями.

Подключаемые кабели могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты (ввод герметичный гибкий, ВГГ).

Подробности сертификации

№ 17.09520.120

№ ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00406/20



Дополнительные изделия (заказываются отдельно)

ВГГ для механической защиты от агрессивных физических, химических, механических воздействий окружающей среды.