

Нагревательный кабель Thermopads FHC

Тип кабеля: постоянной резистивности, в готовых комплектах
Погонная мощность: 17 Вт/м @ 230 В
Сертификаты производителя: FIMCO, соответствие стандарту IEC 60800




Применение

Электрический тёплый пол, обогрев открытых площадок, ступеней

Конструкция кабеля

- 1) Проводники (нагревательные элементы) — один или два, в зависимости от исполнения
- 2) Внутренняя изоляция — тефлон
- 3) Металлический экран из медной проволоки
- 4) Внешняя изоляция — модифицированный полиолефин

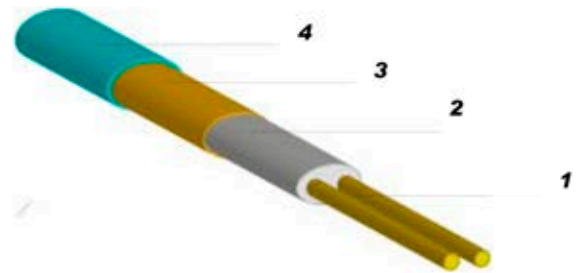

Комплекты выпускаются с кабелем двух типов — одножильным (FHCS) и двухжильным (FHCT). Длина холодных концов — 2,5 м

Номер по каталогу	длина [м]	мощность [Вт/м ²]	Площадь для режима тёплый пол [м]	Площадь для режима полного обогрева [м]
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	---

FHCS — кабель двужильный

FHCT-FP- 17W/170	10	170	1...1,5	0,8...1,0
FHCT-FP- 17W/250	15	250	1,5...2,3	1,0...1,5
FHCT-FP- 17W/350	21	350	2,8...3,2	1,5...2,2
FHCT-FP- 17W/450	27	450	3,2...4,2	2,2...2,8
FHCT-FP- 17W/600	35	600	4,2...5,5	2,8...3,7
FHCT-FP- 17W/700	41	700	5,5...6,5	3,7...4,3
FHCT-FP- 17W/900	54	900	6,5...8,3	4,3...5,5
FHCT-FP- 17W/1100	65	1100	8,3...10,2	5,5...6,7
FHCT-FP- 17W/1350	79	1350	10,2...12,4	6,7...8,3
FHCT-FP- 17W/1450	84	1450	12,4...13,4	8,3...8,9
FHCT-FP- 17W/1650	96	1650	13,4...15,2	8,9...10,1
FHCT-FP- 17W/1900	112	1900	15,2...17,5	10,1...11,6
FHCT-FP- 17W/2400	141	2400	17,5...22,1	11,6...14,7
FHCT-FP- 17W/2900	170	2900	22,1...26,7	14,7...17,8
FHCT-FP- 17W/3100	183	3100	26,7...28,5	17,8...19,1

Номер по каталогу	длина [м]	мощность [Вт/м ²]	Площадь для режима тёплый пол [м]	Площадь для режима полного обогрева [м]
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	---

FHCS — кабель одножильный

FHCS-FP-17W/170	10	170	1...1,5	0,8...1,0
FHCS-FP- 17W/250	15	250	1,5...2,3	1,0...1,5
FHCS-FP- 17W/350	21	350	2,8...3,2	1,5...2,2
FHCS-FP- 17W/450	27	450	3,2...4,2	2,2...2,8
FHCS-FP- 17W/600	35	600	4,2...5,5	2,8...3,7
FHCS-FP- 17W/700	41	700	5,5...6,5	3,7...4,3
FHCS-FP- 17W/900	54	900	6,5...8,3	4,3...5,5
FHCS-FP- 17W/1100	65	1100	8,3...10,2	5,5...6,7
FHCS-FP- 17W/1350	79	1350	10,2...12,4	6,7...8,3
FHCS-FP- 17W/1450	84	1450	12,4...13,4	8,3...8,9
FHCS-FP- 17W/1600	94	1600	13,4...15,2	8,9...10,1
FHCS-FP- 17W/1900	112	1900	15,2...17,5	10,1...11,6
FHCS-FP- 17W/2300	135	2300	17,5...21,2	11,6...14,1
FHCS-FP- 17W/3150	185	3150	21,2...29	14,1...19,3