


- 1 – кабель передачи данных и сигналов
- 2 – соединительная коробка УСК 12.КН
- 3 – установочный провод датчика
- 4 – датчик температуры

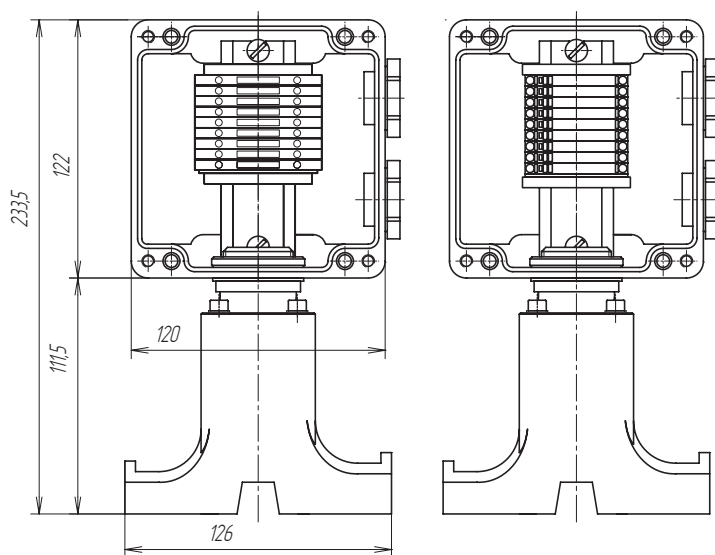

Коробка с винтовым клеммным блоком

Коробка с пружинным клеммным блоком

Комплект поставки

Корпус коробки УСК 12.КН с клеммным набором	1
Кольцо уплотнительное М25	2
Заглушка М25	2
Устройство ввода под теплоизоляцию УВК.0100	1
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1

Компоненты и комплектующие

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):
 Кабельные вводы*, кольца заземления, контргайки и уплотнения – для непосредственного ввода кабелей в соединительную коробку.
 Хомут металлический PFS/3 – для крепления коробки на трубопроводе, стр. 80.

Внимание!

* С данным типом коробки соединительной применяется один ввод для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
 Техническая информация и информация для заказа кабельных вводов представлена в разделе «Аксессуары и комплектующие для монтажа», стр. 86-91.

Подробности сертификации



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

Информация для заказа

Коробка соединительная УСК (у) 12.КН (х)

- х – тип клеммных зажимов
(без обозначения – винтовой, п – пружинный)
- Вариант исполнения: КН – контрольная коробка с устройством ввода под теплоизоляцию
- Тип корпуса
- у – вид взрывозащиты (без обозначения – вида «е», i – вида «ia»)

Гарантийный срок

1,5 года с момента продажи